



Accsoon M1


Видеоадаптер HDMI - UVC накамерный

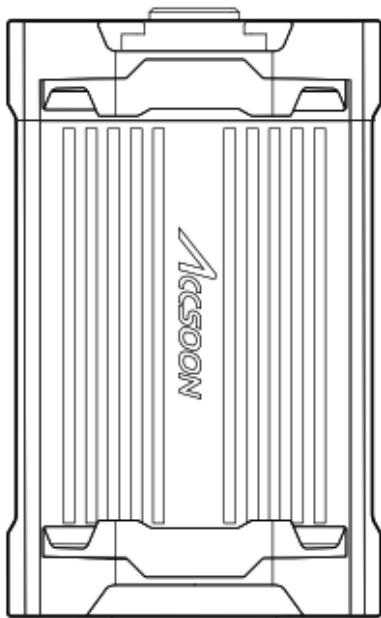


v1.0

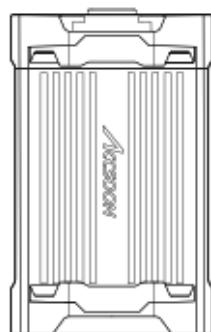

Accsoon M1 x1

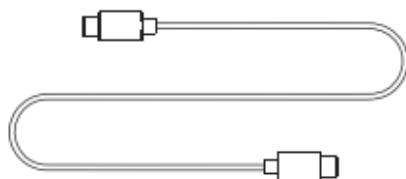

15 см кабель Type-C - Type-C x1

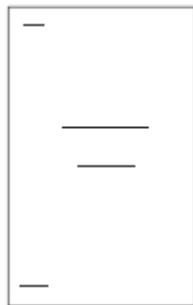

Руководство по эксплуатации x1

■ Особенности.....	1
■ Порядок использования.....	3
■ Потоковая трансляция	6
■ Индикация питания	7
■ Технические характеристики	8
■ Меры безопасности.....	9
■ Хранение и технические обслуживание	9
■ Контакты	10

Особенности

Превратите свой смартфон на базе Android в накамерный видеомонитор

Удобная потоковая передача и запись в реальном времени


Передача аудио и видео сигнала

Питание смартфона и камеры с помощью аккумулятора серии NP-F

Мониторинг через приложение Accsoon SEE

Широкий диапазон поддерживаемых размеров смартфонов (ширина 65 мм-90 мм)

Холодный башмак и монтажное отверстие с резьбой 1/4

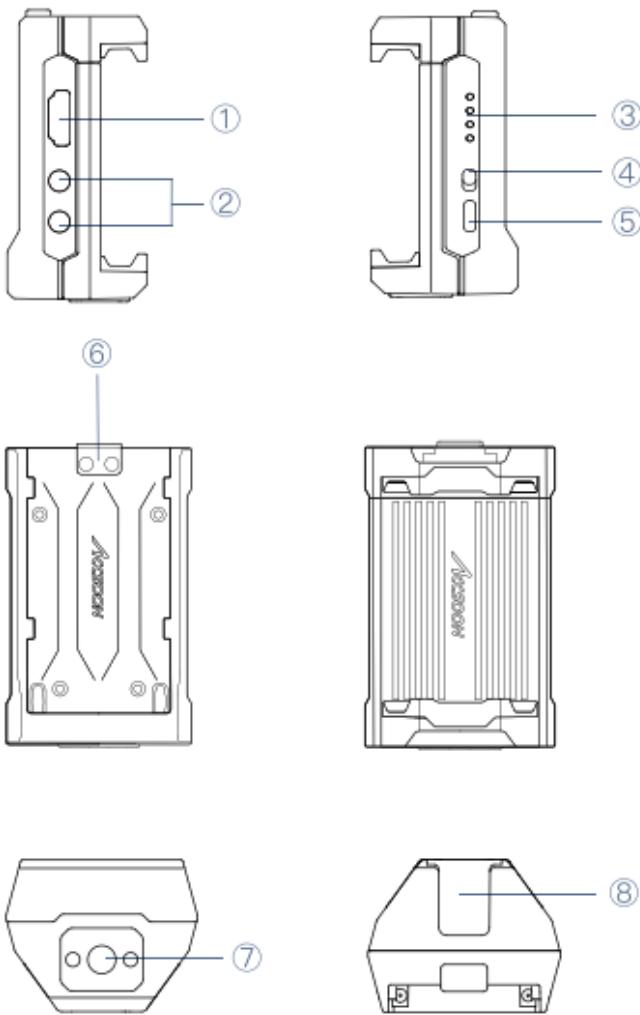

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ① HDMI вход | ② DC выход постоянного тока |
| ③ Индикатор питания | ④ Переключатель питания |
| ⑤ Type-C разъем | ⑥ Фиксатор аккумулятора |
| ⑦ 1/4" отверстие для винта | ⑧ Крепление «холодный башмак» |

Introduction


Accsoon M1 - это портативный накамерный видеоадаптер HDMI-UVC (USB video device class), который обеспечивает надежную передачу сигнала с HDMI-интерфейса камеры на телефоны Android через USB-кабель. С помощью приложения Accsoon SEE можно превратить смартфон на базе Android в профессиональный видеомонитор. Приложение Accsoon SEE поддерживает запись аудио и видео, потоковую трансляцию и множество других полезных функций. Accsoon M1 - это эффективное решение для съемки видео, трансляции изображения в реальном времени и удобного использования вспомогательных функций на съемочной площадке.

Порядок использования

1. Установите приложение Accsoon SEE на смартфон с ОС Android.




2. Поместите смартфон в зажим видеоадаптера M1 таким образом, чтобы избежать нажатия кнопок на боковой стороне смартфона.

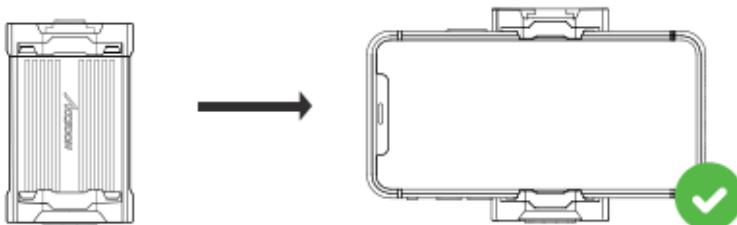


Порядок использования

3. Установите видеоадаптер M1 на камеру/риг с помощью кронштейна "холодный башмак" и убедитесь в надежности установки.

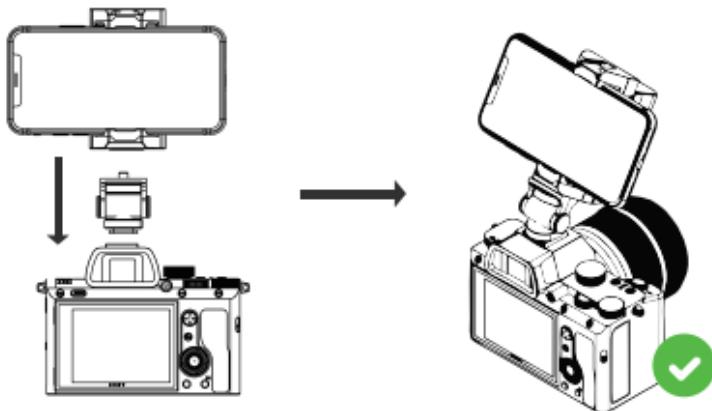

4. Если вам нужно зарядить смартфон или запитать камеру и другие аксессуары, пожалуйста, используйте аккумулятор серии NP-F. На боковой стороне видеоадаптера M1 находится переключатель зарядки, с помощью которого можно включить/выключить функцию зарядки мобильного телефона.

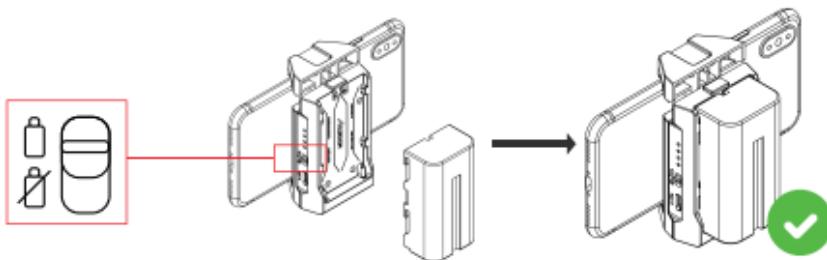

Примечание: Если вам нужно зарядить телефон, убедитесь, что переключатель зарядки находится в положении "ON". Некоторые смартфоны не могут передавать изображение через USB во время зарядки; в этом случае, пожалуйста, переведите переключатель зарядки в положение "OFF".



ON




OFF

Переключатель зарядки

Порядок использования

5. Соедините M1 и камеру с помощью кабеля HDMI (кабель HDMI приобретается отдельно).

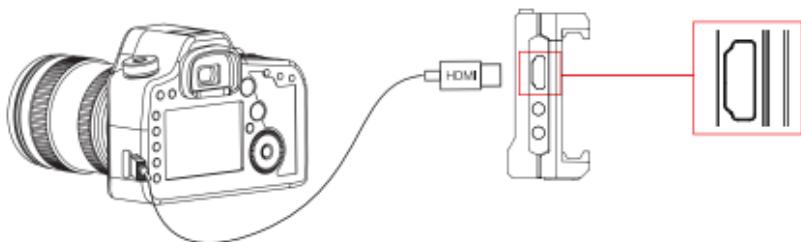


6. Если камеру и другие устройства необходимо запитать от аккумулятора NP-F, используйте соответствующий кабель (приобретается отдельно).




Примечание: Порты постоянного тока являются непосредственно выходами аккумулятора (выходное напряжение 7,4-8,4 В), и на них начинается подача питания сразу после установки аккумулятора.

7. С помощью кабеля Type-C подключите смартфон к M1.

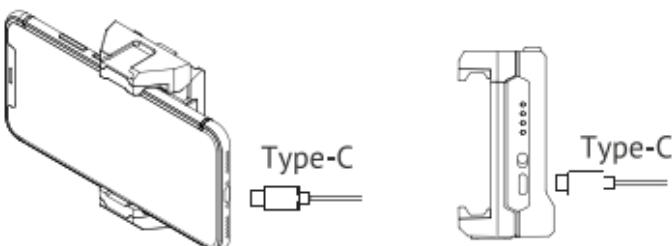


Порядок использования

8. Откройте приложение Accsoon SEE, нажмите кнопку "Monitor", чтобы войти в интерфейс мониторинга.

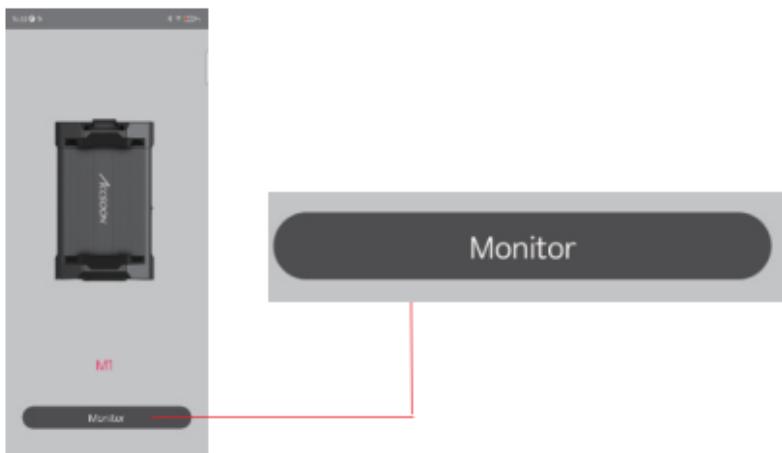


Потоковая трансляция

1. Убедитесь, что смартфон подключен к Интернету через WiFi или 4G/5G.

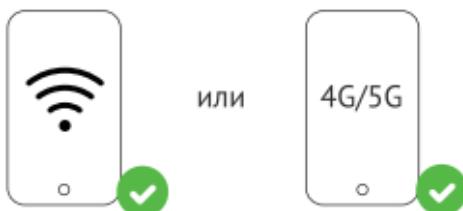


2. Во время мониторинга нажмите кнопку "Live" в приложении Accsoon SEE, введите RTMP URL и код потоковой трансляции, а затем нажмите "OK", чтобы начать трансляцию.



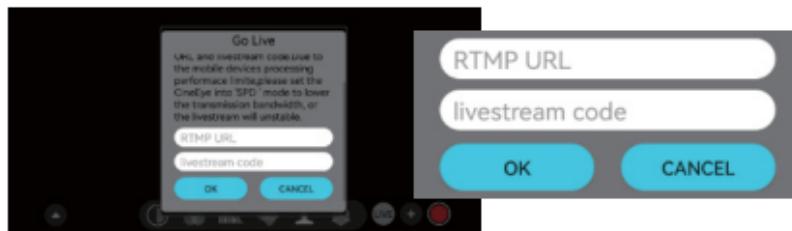

Примечание: Бесперебойность потоковой трансляции зависит от стабильности интернет-соединения. Если видео буферизируется, пожалуйста, проверьте, не перегружено ли ваше интернет-соединение в данный момент или не имеет ли ваша мобильная сеть плохого качества приема.

Индикация питания

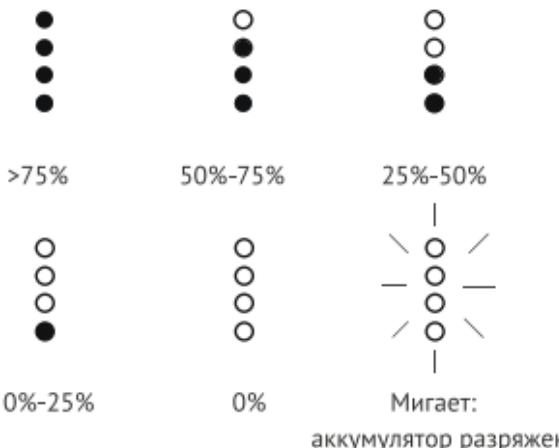

Примечание:

- Когда заряд аккумулятора достигнет 0%, зарядка смартфона прекратится.
- Зарядка смартфона от аккумулятора будет отключена после того, как индикатор мигнет 20 раз.
- Параметры питания на выходах DC не контролируются видеoadаптером M1.
Чтобы не допустить полного разряда аккумулятора, пожалуйста, замените его при низком уровне заряда.

Технические характеристики

Название	Accsoon M1
Модель	MM-01
Видеовход	1080p 60/50/30/25/24 к/с 720p 60/70 к/с
Видеовыход 1080p	1080p 60/50/30/25/24 к/с 720p 60/70 к/с
Диапазон ширины смартфона	65~90 мм
Питание от аккумулятора	NP-F550/750/970
HDMI разъем	Type-A
USB разъем	Type-C
Разъем питания DC	5,5x2,1 мм, центральный контакт +
Выходное напряжение	Выход от аккумулятора
Совместимость с ОС	Android 8.0 и выше
Потребляемая мощность	5В/0,2А (без учета зарядки)
Рабочая температура	-10°C-40°C
Размер	50x39x82 мм
Вес	75 г

При использовании устройства не подвергайте его воздействию влаги. Используйте и храните при нормальной комнатной температуре. Избегайте перехода из переохлажденного состояния в нагретое, когда возможна конденсация влаги внутри и на поверхности корпуса, а также держите подальше от источников тепла, таких как обогреватели и микроволновые печи.

Остерегайтесь падений устройства, не подвергайте корпус ударам и сжатию.

Отключите WiFi устройства вблизи работающего видеoadаптера.

Хранение и техническое обслуживание

Хранить изделие следует в упаковке производителя в сухом отапливаемом помещении.

Транспортировка в упаковке производителя возможна любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, а также от воздействия влаги.

Отработанные или вышедшие из строя электрические и электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому их следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов, а также вышедших из строя электрических и электронных изделий обратитесь в муниципальную администрацию.



<http://accsoon-russia.ru>

Изготовитель: Шеньчжень Акксун Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес производителя: офис 305, АньЮаньДжу Билдинг, БаоЖи ГонгЙе Роуд, улица ГуанХу, район Лунхуа, Шэньчжэнь, 518000 Китай.

Телефон +86-28-8433-4099

Импортер на территории Евразийского экономического союза:

ООО "Наблюдательные приборы",

197198, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н.

Телефон +7 (812) 498-48-88

Изделие прошло сертификацию на территории РФ.

Предприятие-изготовитель сертифицировано в международной системе менеджмента качества ISO 9001.

Made in China